

# 29051

**INSTRUCTION  
MANUAL**

**MANUEL  
D'INSTRUCTIONS**

**MANUAL DE  
INSTRUCCIONES**

## Thank You

You' ve just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

## Merci

Vous venez d' acheter une luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

## Gracias

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.



**EUROfase®**  
LIGHTING

## SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Follow the assembly instructions by reading the numerical progression.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL listed wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- Attach junction box grounding wire (Green or Bare Copper) and the Bare Copper wire from the fixture together. If junction box has no ground wire, attach the bare copper fixture wire to the green ground screw on the crossbar.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.  
Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Suivez les instructions d'assemblage en les lisant dans l'ordre numérique croissant
- Faites appel un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Avant d'installer le luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité ou aux normes du Code canadien de l'électricité..
- Utilisez des capuchons de connexion homologués ACN ou UL convenant à la taille, au type et au nombre de conducteurs.
- Raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie de courant (vert ou en cuivre dénudé) au fil en cuivre dénudé du luminaire. Si la boîte de sortie de courant ne possède pas de fil de mise à la terre, raccordez le fil en cuivre dénudé du luminaire à la vis de mise à la terre verte de la traverse.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban isolant, coupe-fil.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau


## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO




- Sigue las instrucciones de ensamblaje según el orden numérico.
- Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- Antes de instalar esta lámpara corta la electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (N.E.C por sus siglas en inglés) o el Código Canadiense de Electricidad.
- Usa conectores de cable con clasificación UL o CSA, apropiados para el calibre, tipo y cantidad de conductores.
- Une el cable a tierra de la caja de conexiones (verde o cobre pelado) y el cable de cobre pelado de la lámpara. Si la caja de conexiones no tiene un cable a tierra, conecta sólo el cable pelado de la lámpara al tornillo verde a tierra en la barra trasversal.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables.


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

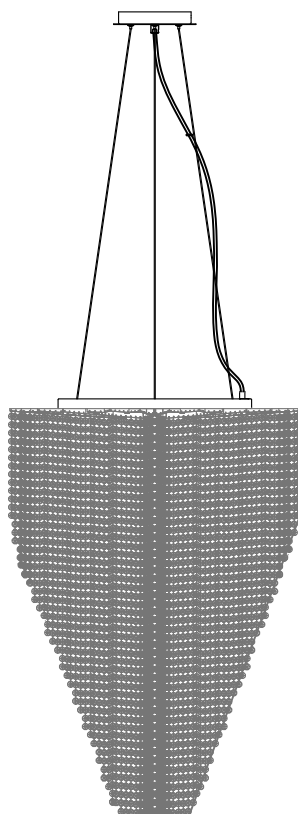

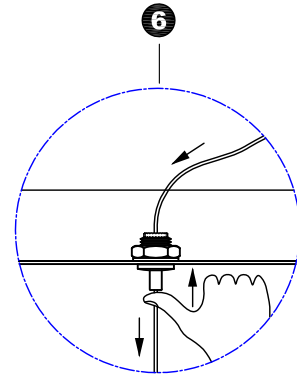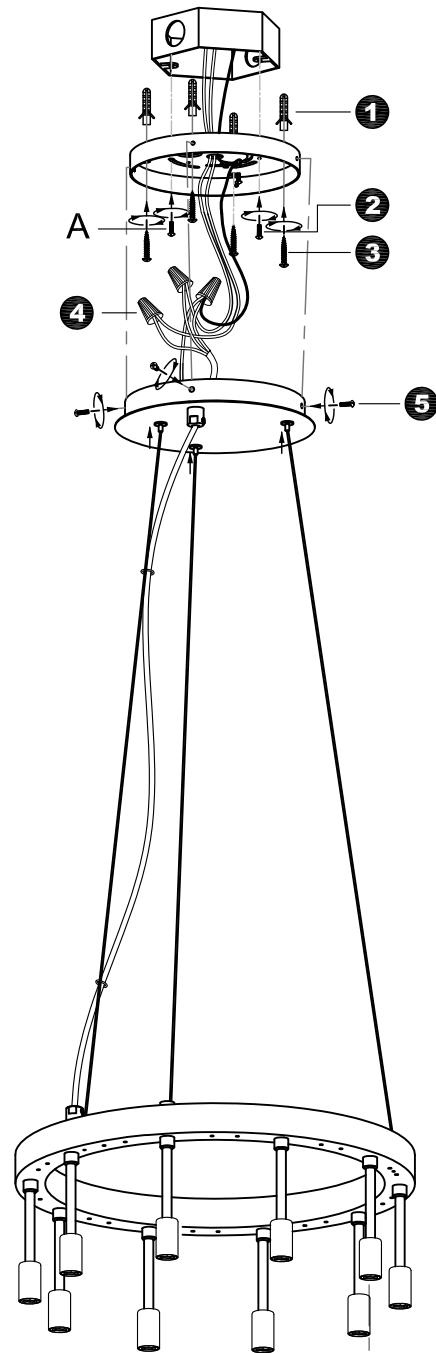

**Note:** Press the wire restraint to adjust the desired length of cable.  
**Remarque:** Appuyez sur le dispositif de retenue du fil pour régler la longueur du câble  
**Nota:** Presiona el freno del cable para ajustar la longitud que se desea del mismo

10x40W MAX, G9 120V, 60Hz  
 (Bulbs not included)  
 10x40W MAX, G9 120V, 60Hz  
 (Les ampoules ne sont pas comprises)  
 10x40W MAX, G9 120V, 60Hz  
 (No se incluyen la bombillas)



- A-Outlet Box screw x 2
- B-Black wire(L) from junction box
- C-White wire(N) from junction box
- D-Green wire/Bare copper (G) from junction box
- E-Black wire from fixture
- F-White wire from fixture
- G-Green wire/Bare copper from fixture
- H-Wire connector x 3

- A-Vis de boîte de sortie de courant x 2
- B-Fil noir (L) provenant de la boîte de sortie de courant
- C-Fil blanc (N) provenant de la boîte de sortie de courant
- D-Fil vert/en cuivre dénudé (G) provenant de la boîte de sortie de courant
- E-Fil noir provenant du luminaire
- F-Fil blanc provenant du luminaire
- G-Fil vert/en cuivre dénudé provenant du luminaire
- H-Capuchon de connexion x 3

- A-Tornillo de la caja eléctrica x 2
- B-Cable negro (L) de la caja eléctrica
- C-Cable blanco (N) de la caja eléctrica
- D-Cable verde/ cobre pelado (G) de la caja eléctrica
- E-Cable negro de la lámpara
- F-Cable blanco de la lámpara
- G-Cable verde/cobre pelado de la lámpara
- H-Conector de cable x 3



# 29051

INSTRUCTION  
MANUAL

MANUEL  
D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES

## Crystal hanging diagrammatic sketch

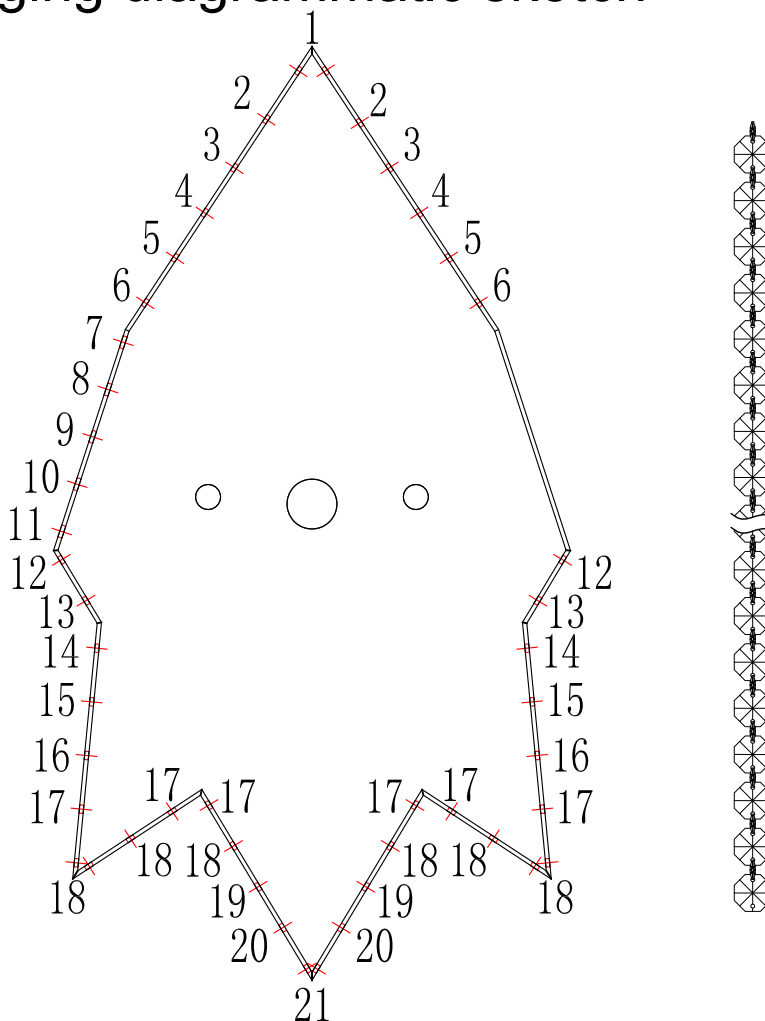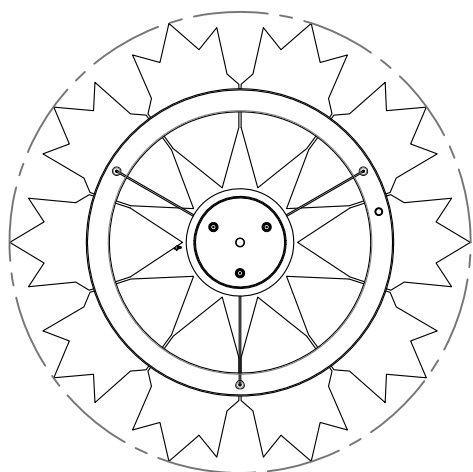

1	46pcs crystal/1string	10 string	12	24pcs crystal/1string	20 string
2	44pcs crystal/1string	20 string	13	22pcs crystal/1string	20 string
3	42pcs crystal/1string	20 string	14	20pcs crystal/1string	20 string
4	40pcs crystal/1string	20 string	15	18pcs crystal/1string	20 string
5	38pcs crystal/1string	20 string	16	17pcs crystal/1string	20 string
6	36pcs crystal/1string	20 string	17	16pcs crystal/1string	60 string
7	34pcs crystal/1string	10 string	18	15pcs crystal/1string	60 string
8	32pcs crystal/1string	10 string	19	14pcs crystal/1string	20 string
9	30pcs crystal/1string	10 string	20	13pcs crystal/1string	20 string
10	28pcs crystal/1string	10 string	21	12pcs crystal/1string	10 string
11	26pcs crystal/1string	10 string			