

## INSTALLATION & CONNECTIONS


1. Turn off power at main fuse box.
2. Mount cross bar (A) onto junction box using screws (B).
3. Mount running thread nipple (C) to the cross bar (A) and leave approximately 1" showing. Fasten using locknut (D) and lockwasher (E).
4. Pull all electrical wires from the power source towards the bottom of the crossbar. (Leave marettes on wires until connection time)
5. Connect wire from power source to wires from fixture. Black to black and white to white. Secure connections with marettes (wire connectors supplied).
6. Attach the ground wire (naked copper or green wire) of the assembly to the green screw of cross bar or bare green wire from power supply.
7. Tuck all connected wires back into the junction box.
8. Fasten backplate (F) to the wall by sliding running thread nipple (C) into centre hole of back plate.
9. Fasten whole assembly tightly using finial (H).
10. Install Halogen bulb 120V/150W T3 (78mm) (included).
- Do not touch Bulb with bare hand, it will shorten lamp life.**
11. Install glass shade (G) by sliding ends of the glass downwards onto the fixture back plate (F).

TURN ON POWER

ENJOY YOUR NEW EASYLITE™ LIGHTING PRODUCT



Tools Required • Outils Necessaire • Herramientas Requeridas

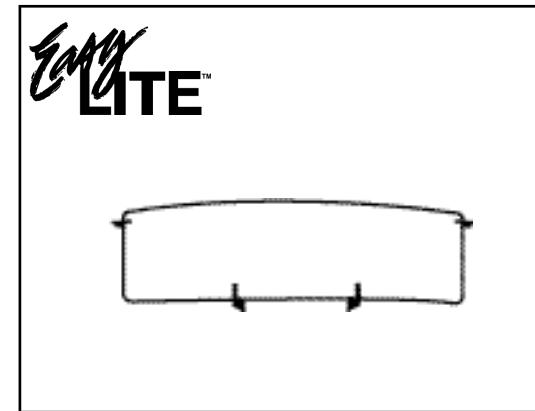

### THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

### MERCI


Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS  
Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para

## 7224-35 Instructions

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture should be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire devrait être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- La instalación de esta luminaria (este producto) deberá de



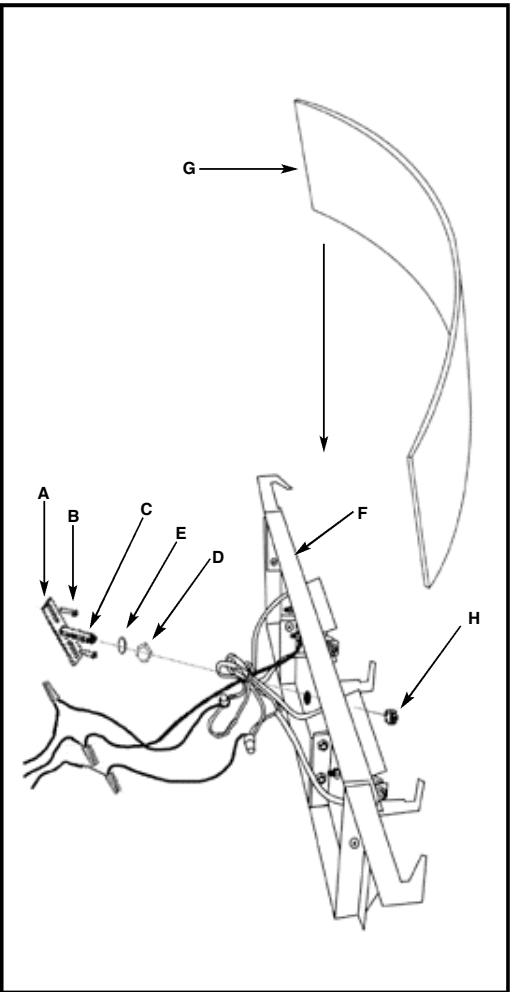

## **INSTALLATION ET CONNEXIONS**

1. Couper le courant à la boîte de fusible principal e.
2. Attacher la barre de traverse (A) dans la boîte de jonction murale à l'aide des vis (B).
3. Monter la tige filetée (C) à la barre de traverse (A) à l'aide de la rondelle (D) et de l'écrou (E).
4. Tirer les fils électriques du circuit d'alimentation vers le bas de la barre de traverse (laisser les murettes sur les fils jusqu' au temps du raccordement).
5. Connecter les fils du montage aux fils de l'alimentation noir avec noir et blanc avec blanc. Connecter les fils ensemble avec les murettes incluses.
6. Attacher le fil de masse (cuivre nu ou fil vert) du montage à la vis verte de la barre de traverse . Ou sur la vis verte dans la boîte de jonction.
7. Remplir tous les fils dans la boîte de jonction.
8. Placer la plaque de montage (F) contre la barre de traverse en permettant au trou central de glisser sur la tige filetée (C).
9. Attacher le tout à l'aide de l'embout fil étai (H).
10. Installer l'ampoule Halogène 120V/150W T3 (78mm) inclus e.
11. Glisser l'abat-jour en verre (G) à partir du dessus vers le bas. L'abat-jour se fermera automatiquement du plateau de montage (F) à sa forme conique.

**REMETTEZ LE COURANT**

**PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE NOUVEAU LUMINAIRE  
EasyLit e™**

## **INSTALACION Y CONEXION ELECTRICA**

1. Desconectar la electricidad en la caja principal de fusibles .
2. Asegure barra de montaje (A) a la caja de union, usando tornillos (B).
3. Instale cilindro de rosca (C) en la barra de montaje (A) y deje sobre saliendo una pulgada aproxiadamente. Asegurar con tuercas (D) y arandela (E).
4. Sacar alambres de la fuente de alimentación, a medida que sobre pase la barra de montaje (dejar insuladores de rosca (murettes) en alambres hasta la hora de la conexión final).
5. Conecte alambres de la fuente de alimentación a los del accesorio. Negro con negro y blanco con blanco. Asegurelos con los insuladores de rosca (murettes).
6. Conecte el alambre polo tierra (alambre verde o cobre) del accesorio al tornillo verde de la barra de montaje o al alambre verde de la fuente de alimentación.
7. Meta todas las conexiones en la caja de union.
8. Asegure el plato de montaje (F) a la pared, introduciendo el cilindro de rosca (C) por el centro del plato de montaje.
9. Asegure el accesorio ri gurosamente usando la tuerca esferica (fina) (H).
10. Instalar bulbo halogeno 120V/150W T3 (78mm) incluido.
- No toque el bulbo directamente con sus manos pues podria acortarle la vida.**
11. Instale cristal decorativo (G), deslizando los extremos del cristal para abajo sobre el plato de montaje (F).

**ENCIENDA LA LUZ  
DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA EasyLite™**